

НОВЫЙ JET

ЭЛЕКТРОНАСОСЫ САМОВСАСЫВАЮЩИЕ ИЗ ЧУГУНА

ПРОЧНЫЕ И ВЫНОСЛИВЫЕ, САМОВСАСЫВАЮЩИЕ, ПОВЫШЕННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ВСАСЫВАНИЯ

Самовсасывающие электронасосы серии JET сочетают функциональные достоинства центробежных и практичность самовсасывающих насосов. Система с трубкой Вентури, которой они оборудованы, обеспечивает оптимальные гидравлические характеристики и значительную производительность всасывания, сохраняющуюся и при наличии в воде воздушных пузырьков или растворенных газов.

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

- Замкнутый, вентилируемый извне.
- Класс защиты IP 44.
- Класс изоляции F.
- Однофазное питание с постоянно включенным конденсатором и тепловой защитой, встроенной в обмотку электродвигателя.
- Трехфазное питание с внешней защитой, устанавливаемой пользователем.
- Скорость вращения 2850 об/мин.
- Непрерывный режим работы.

ПРИМЕНЕНИЯ

- Подъем и распределение воды в хозяйственно-бытовых установках постоянного или периодического режима работы.
- Установки повышения давления
- Мойки, орошение огородов и садов, питание фонтанов, перекачка.
- Подъем воды из колодцев или цистерн.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

- Тип жидкости: чистая вода без взвесей твердых примесей или абразивных материалов.
- Макс. температура жидкости 50°C
- Макс. рекомендуемая высота всасывания - 8 м с донным клапаном.
- Макс. рабочее давление 6 бар. (10 бар для мод. 100 - 160)



ТАБЛИЦА МАТЕРИАЛОВ

Компонент		Материал	
		NEW JET	JET
1	Корпус насоса	Чугун EN GJL 200	Чугун EN GJL 200
2	Суппорт мотора	Алюминий	Чугун EN GJL 200
3	Рабочие колеса	Технополимер с проставочным кольцом из нержавеющей стали X5 CrNi 1810 (AISI 304)	Технополимер модели 800-1000
			Штампованный латунный сплав модели 100-160-800-1000
4	Диффузор-трубка вентури-сопло	Моноблочный агрегат Технополимер	Технополимер
5	Вал электродвигателя	Нерж. сталь X 12 CrNiS 1809 (AISI 416)	Нерж. сталь X 12 CrNiS 1809 (AISI 416)
6	Механическое уплотнение	Графит	Графит
7	Сопряженная поверхность	Керамика	Керамика
8	Прокладки	Нитрилбутадиен. каучук 70 тверд. по Шору	Нитрилбутадиен. каучук 70 тверд. по Шору

НОВИ JET ЭЛЕКТРОНАСОСЫ САМОВСАСЫВАЮЩИЕ ИЗ ЧУГУНА

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


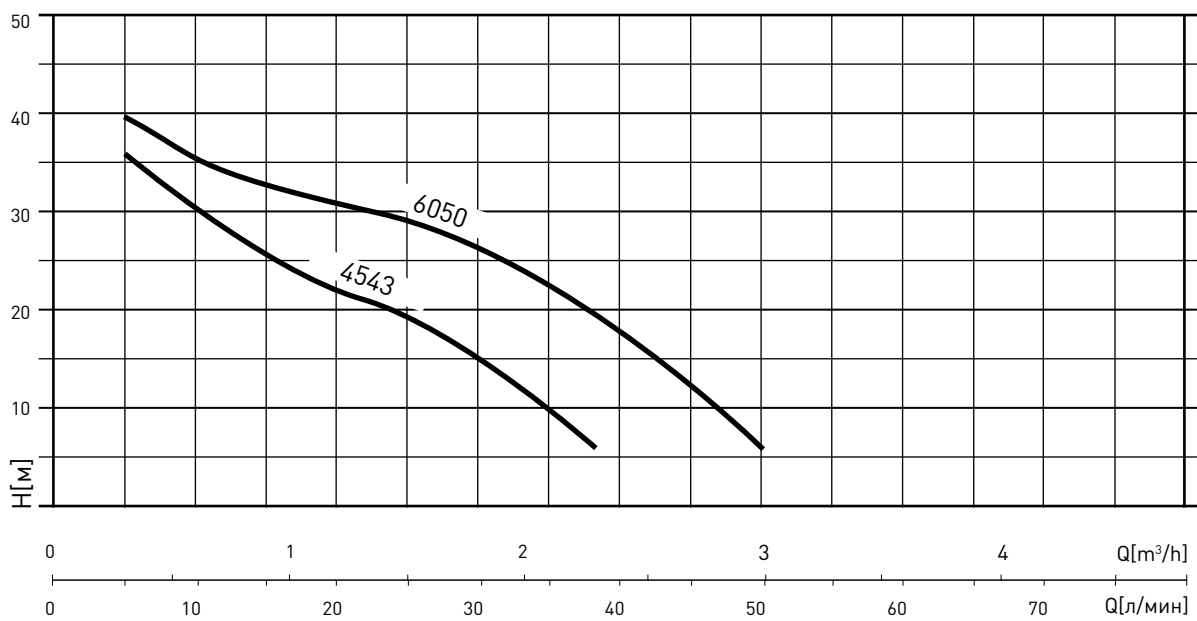


ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

МОДЕЛЬ	Мощность электродвигателя (P2)		Мощность электродвигателя (P1)		НАПРЯЖЕНИЕ (В)	Iном (А)	мкФ	Q	л/мин	0	10	20	30	40	50
	л.с.	кВт	л.с.	кВт					м³/ч	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3
NEWJET 45/43 M	0,5	0,37	0,8	0,6	1 ~ 230	3	8	м. водост	43	30	23	16	1		
NEWJET 60/50 M	0,75	0,35	1,1	0,8	1 ~ 230	4	12,5		43	36	31	26	18	6	

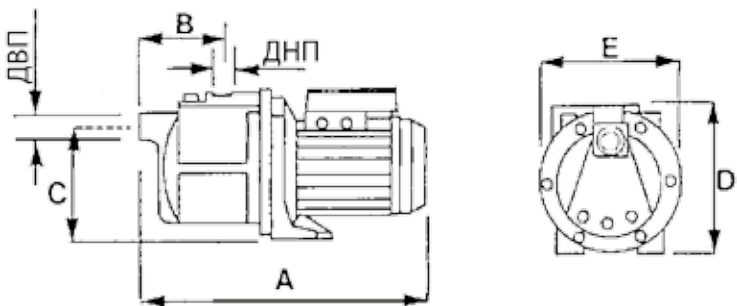

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕСА

МОДЕЛЬ	Размеры мм.							Вес (кг)
	A	B	C	D	E	ДВП	ДНП	
NEWJET 45/43	351	93	130	180	174	1"	1"	8,2
NEWJET 60/50	351	93	130	180	174	1"	1"	9

NOSCHI JET ЭЛЕКТРОНАСОСЫ САМОВСАСЫВАЮЩИЕ ИЗ ЧУГУНА

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


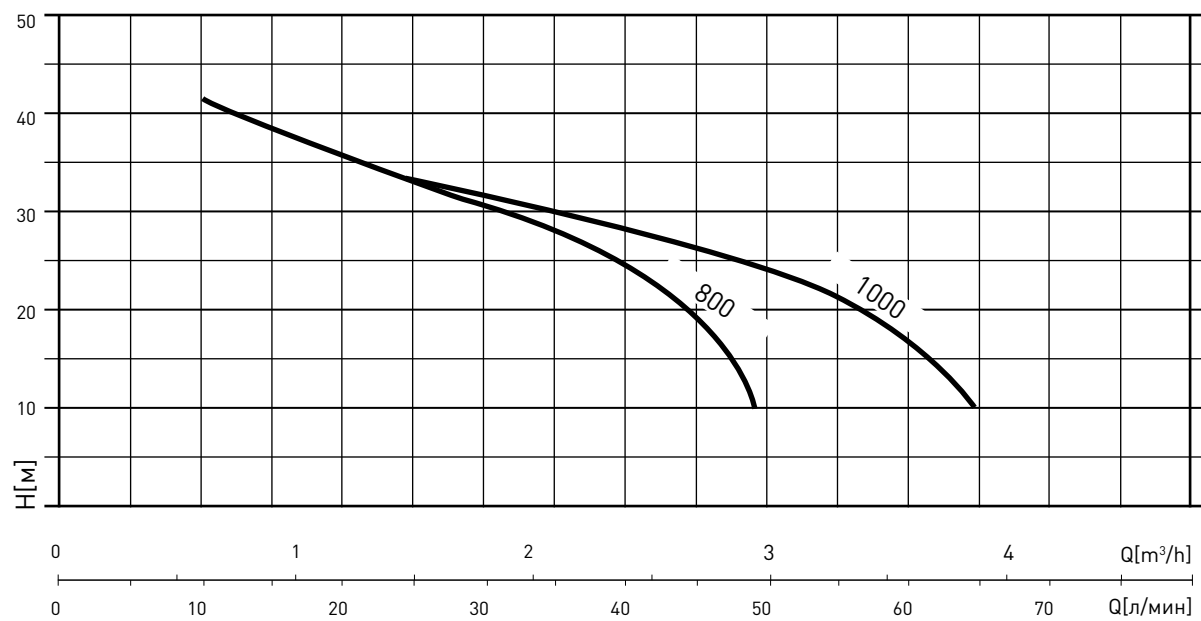


ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

МОДЕЛЬ	Мощность электродвигателя (P2)		Мощность электродвигателя (P1)		НАПРЯЖЕНИЕ (В)	Iном (А)	мкФ	Q	л/мин	5	20	30	40	50	60	70
	л.с.	кВт	л.с.	кВт					м³/ч	0,3	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2
JET 800 M JET 800 T	1	0,75	1,3	1	1 ~ 230 3 ~ 230/400	4,5 3,6-2,1	12,5	м. вод.ст	44	36	31	27	7			
JET 1000 M JET 1000 T	1,36	1	1,5	1,1	1 ~ 230 3 ~ 230/400	5 3,8-2,2	16		45	36	32	28	25	15	3	

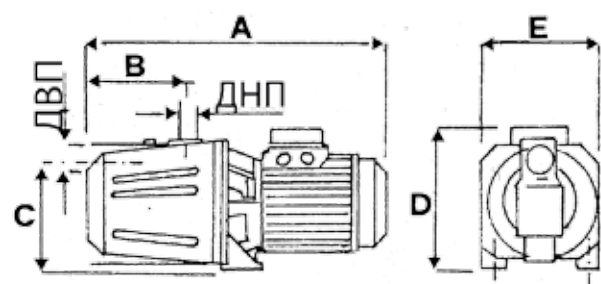

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕСА

МОДЕЛЬ	Размеры мм.							Вес (кг)
	А	В	С	Д	Е	ДВП	ДНП	
JET 800	400	147	160	190	182	1"	1"	14,2
JET 1000	425	147	160	190	182	1"	1"	16,8

НССНІ JET

ЭЛЕКТРОНАСОСЫ САМОВСАСЫВАЮЩИЕ ИЗ ЧУГУНА

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


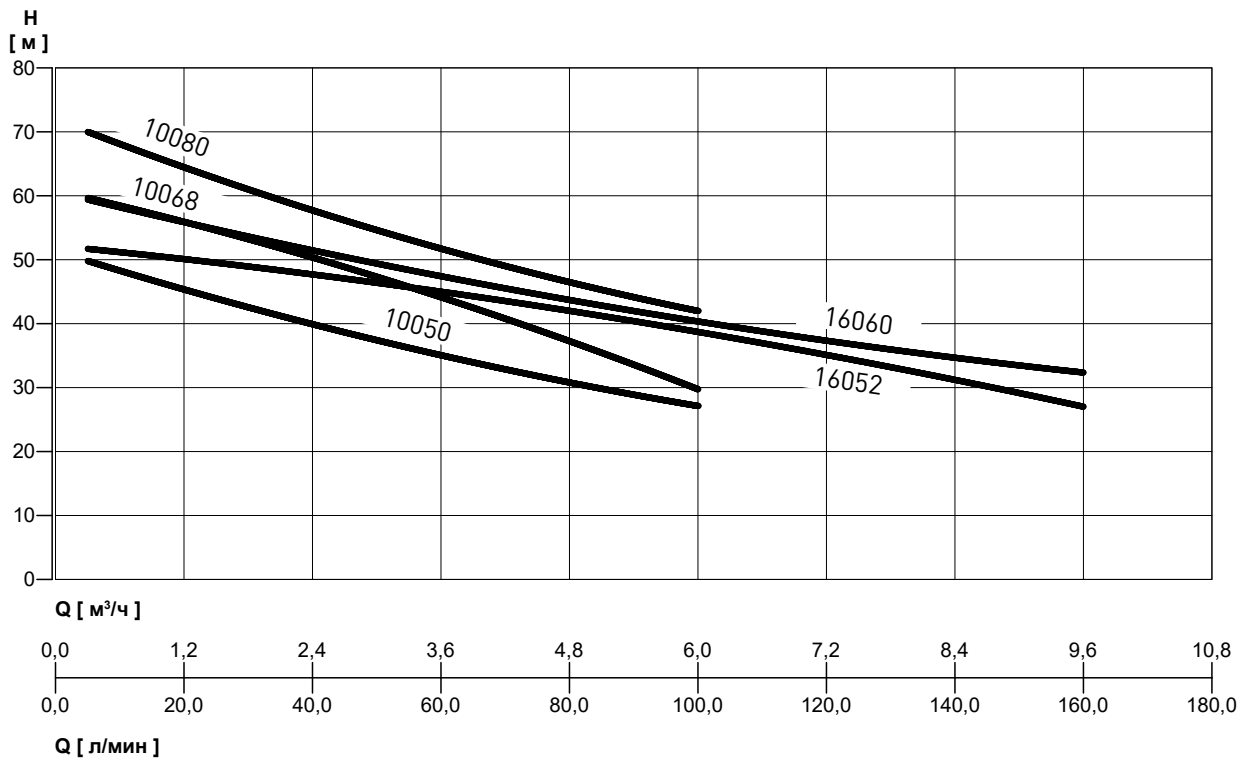


ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

МОДЕЛЬ	Мощность электродвигателя (P2)		Мощность электродвигателя (P1)		НАПРЯЖЕНИЕ (В)	Iном (А)	мкФ	Q	л/мин	5	20	40	60	80	100	130	160
	л.с.	кВт	л.с.	кВт					м³/ч	0,3	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,8	9,6
JET 100/50 M JET 100/50 T	1,5	1,1	2,2 2,4	1,7 1,8	1 ~ 230 3 ~ 230/400	8,1 5,5-3,2	35	м. вод.ст	50	45	40	35	31	27			
JET 100/68 M JET 100/68 T	2	1,5	2,8 2,4	2,1 2,8	1 ~ 230 3 ~ 230/400	9,8 5,5-3,2	40		60	55,5	49	47,5	34,5	30,5			
JET 100/80 T	3	2,2	3,5	2,6	3 ~ 230/400	8,1-4,7			70	64,3	58	51,5	46,5	42			
JET 160/52 M JET 160/52 T	2	1,5	3,1 2,8	2,3 2,1	1 ~ 230 3 ~ 230/400	10,5 6,9-4,0	40		52	49,5	48	45	42	38,7	33,2	27	
JET 160/60 T	3	2,2	3,5	2,6	3 ~ 230/400	8,1-4,7			59	55,6	53	47	43,4	40	36	32,5	

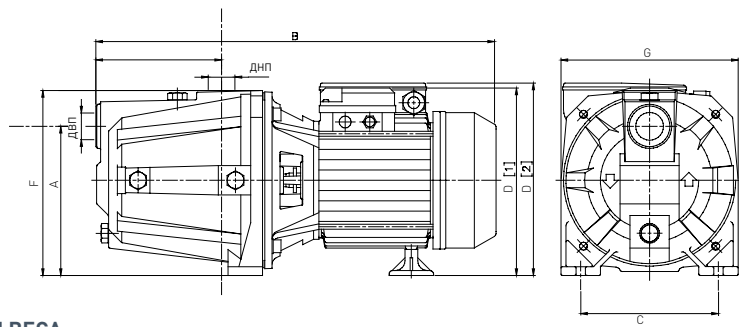

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕСА

МОДЕЛЬ	Размеры мм.									Вес (кг)
	A	B	C	D	E	F	G	ДВП	ДНП	
JET 100/50	170	508	180	247	220	223	157	1" 1/2	1"	25,5
JET 100/68 - 160/52	170	508	180	247	220	223	157	1" 1/2	1"	26,6
JET 100/80 - 160/60	170	508	180		220	223	157	1" 1/2	1"	28,1