

НОВЫЕ MULTI EVO

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ МНОГОСЕКЦИОННЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ



Multi EVO - это горизонтальный центробежный многоступенчатый электронасос, имеющий аксиальный резьбовой патрубок всаса и радиальный резьбовой напорный патрубок. Инновационная гидравлическая система высокой эффективности с приводом от электромотора последнего поколения с механическим уплотнением.

Все модели сертифицированы на работу с питьевой водой (ACS e DM174)

ПРЕИМУЩЕСТВА

Электронасосы серии Multi EVO обладают следующими преимуществами:

- Малое энергопотребление благодаря высокоэффективной гидравлической системе
- Повышенный к.п.д.
- Повышенная надежность - благодаря прочной, новаторской конструкции
- Бесшумная работа - повышенная комфортность для потребителя благодаря отсутствию шума
- Компактное исполнение
- Широкая гамма продуктов


ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

НАСОС

- Гидравлические характеристики соответствуют стандарту ISO 9906:2012 - Ступень (Grade) 3B
- Тип жидкости: чистая вода без взвесей твердых примесей или абразивных материалов
- Макс. температура жидкости 50°C
- Макс. рабочее давление 8 бар
- Макс. рекомендуемая высота всасывания - 6 м с донным клапаном

ПРИМЕНЕНИЯ

- Нагнетание давления и подача
- Иригация

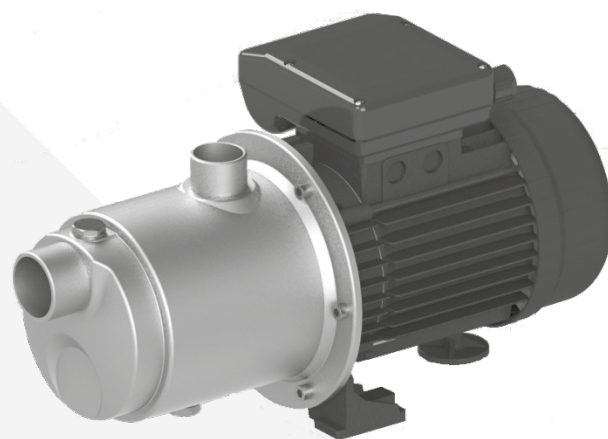

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

- Закрытого типа, с воздушной охлаждающей вентиляцией (TEFC)
- 2 полюса, 50 Гц (n=2850 об/мин)
- IE3 трехфазный пер.т. (P2 ≥ 0.75 кВт)
- Класс защиты: IP55
- Класс изоляции: F
- Макс. температура окружающей среды 40°C
- Однофазное питание с постоянно включенным конденсатором и тепловой защитой, встроенной в обмотку электродвигателя.



- Утилизация дождевой воды
- Моечные установки



NOCCHI MULTI EVO

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ МНОГОСЕКЦИОННЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


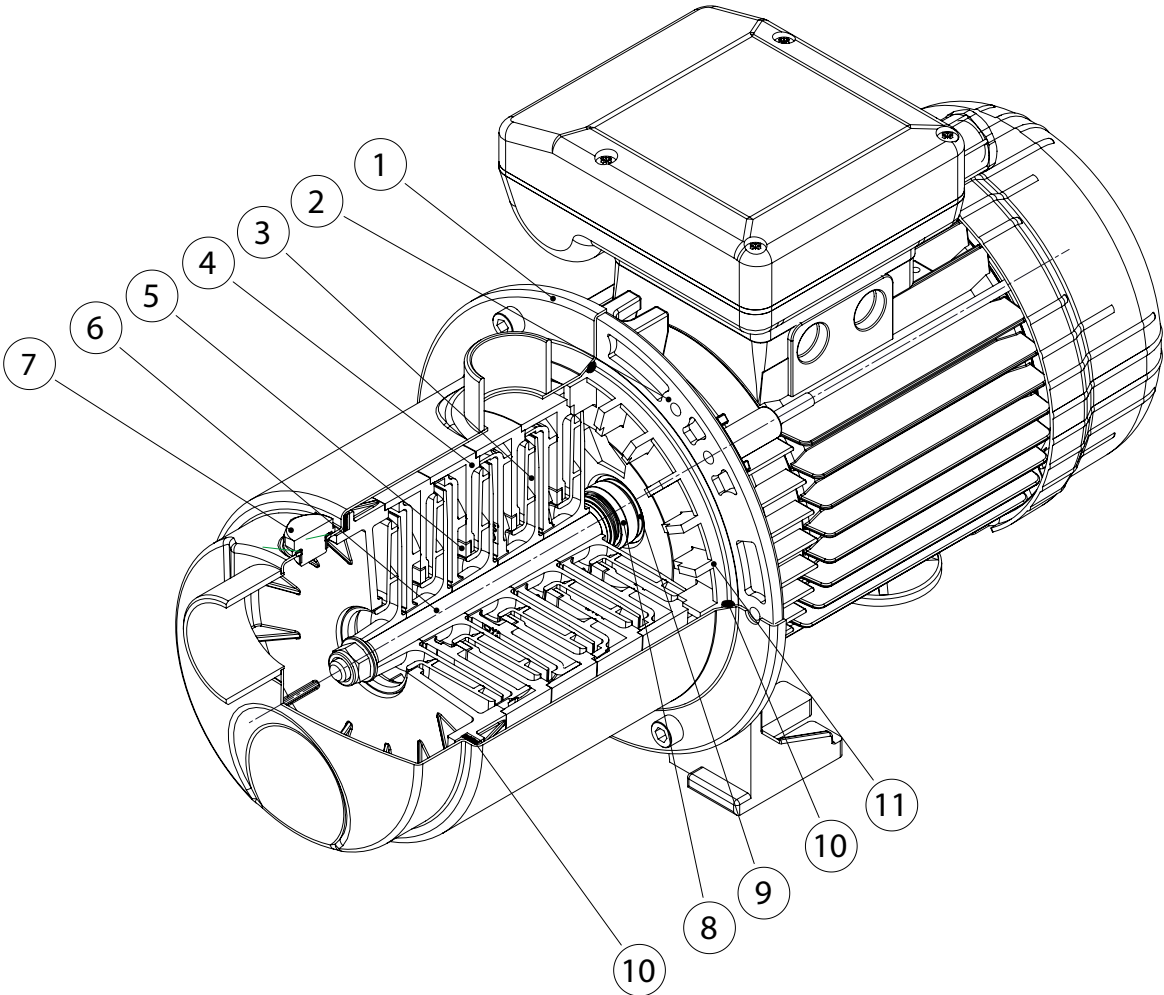


ТАБЛИЦА МАТЕРИАЛОВ

Поз.	Компонент	Материал
1	Корпус насоса	нержавеющая сталь Европа: EN10088-1 X5CrNi18-10 (1.4301) США: AISI 304
2	Суппорт мотора	Алюминий, литой под давлением
3	Рабочее колесо	Полифениленоксид (PPO), армированный стекловолокном
4	Диффузор	Полифениленоксид (PPO), армированный стекловолокном
5	Компенсационное кольцо	ПТФЭ
6	Вал (гидравлическая часть)	Нерж. сталь Европа: EN10088-1 X5CrNi18-10 (1.4301) США: AISI 304
7	Пробки залива / слива	нержавеющая сталь Европа: EN10088-1 X8CrNiS18-9 (1.4305) США: AISI 303
8	Механическое уплотнение	Углеродит / Нитрилбутадиен. каучук / Констр. сталь Европа: EN10088-1 X5CrNi18-10 (1.4301) США: AISI 304
9	Сопряженная поверхность	Керамика / Нитрилбутадиен. каучук
10	Прокладки	Нитрилбутадиен. каучук 70 Тв. по Шору А
11	Обойма торцевого уплотнения	Полифениленоксид (PPO), армированный стекловолокном

NOCCHI MULTI EVO 3 ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ МНОГОСЕКЦИОННЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

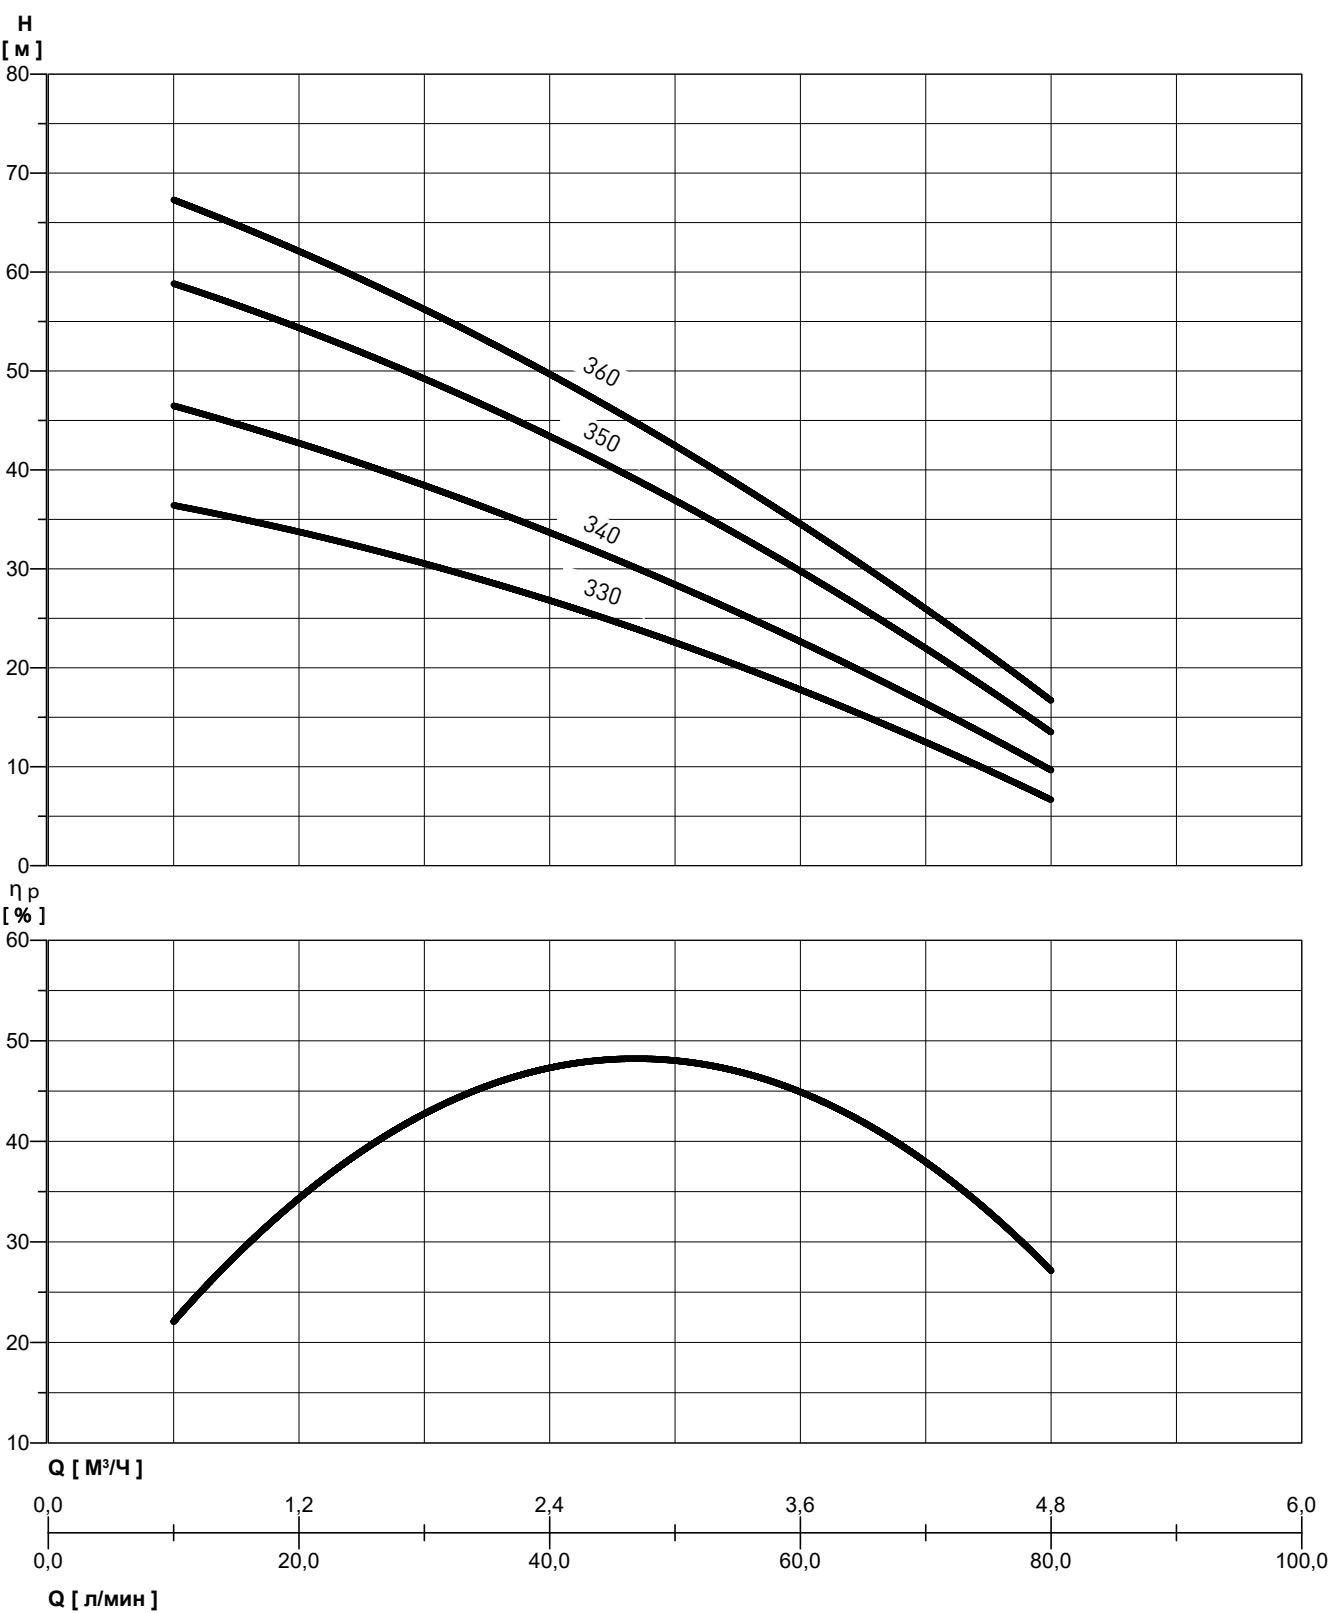


NOCCHI MULTI EVO 3

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ МНОГОСЕКЦИОННЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ

ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

МОДЕЛЬ	Мощность номинальная (P2)		Мощность потребляемая (P1)		Напряже-ние (В)	Iном (А)	мкФ	Q	л/мин м³/ч	10	20	30	40	50	60	80
	л.с.	кВт	л.с.	кВт						0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,8
MULTI EVO 3-30 M	0,54	0,4	0,87	0,65	1 ~ 230	2,95	12,5	полный напор в метрах водяного столба		36	34	31	27	22,5	17	7
MULTI EVO 3-30 T	0,54	0,4	0,87	0,65	3 ~ 230/400	2,3 / 1,3	---									
MULTI EVO 3-40 M	0,74	0,55	1,1	0,8	1 ~ 230	3,7	12,5			46	43	39	34	28	22	10
MULTI EVO 3-40 T	0,71	0,53	1,05	0,78	3 ~ 230/400	2,7 / 1,55	---									
MULTI EVO 3-50 M	0,94	0,7	1,34	1	1 ~ 230	4,4	16			58	55	50	44	36	29	14
MULTI EVO 3-50 T	0,94	0,7	1,34	1	3 ~ 230/400	3,3 / 1,9	---									
MULTI EVO 3-60 M	1,2	0,9	1,68	1,25	1 ~ 230	5,8	20			67	62	57	50	42	34	17
MULTI EVO 3-60 T	1,1	0,82	1,57	1,17	3 ~ 230/400	3,5 / 2	---									

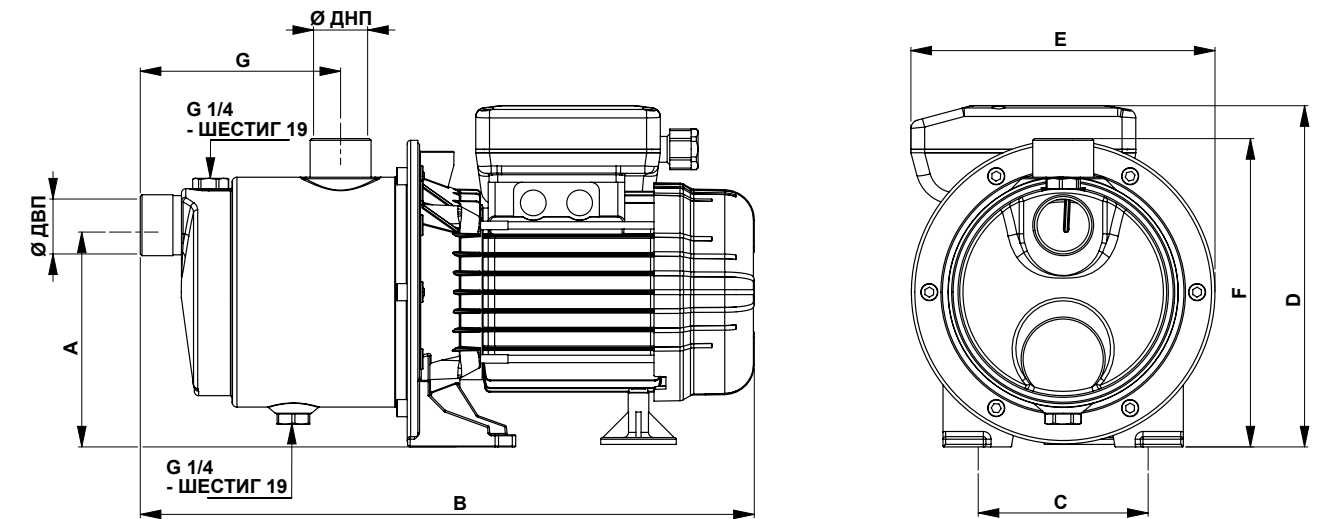


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕСА

МОДЕЛЬ	Размеры мм.									Вес (кг)
	A	B	C	D	E	F	G	ДВП	ДНП	
MULTI EVO 3-30 M	129	356	100	199	177	180	116	1"	1"	6,7
MULTI EVO 3-30 T	129	356	100	199	177	180	116	1"	1"	6,7
MULTI EVO 3-40 M	129	356	100	199	177	180	116	1"	1"	7,1
MULTI EVO 3-40 T	129	356	100	199	177	180	116	1"	1"	7,1
MULTI EVO 3-50 M	129	400	100	207	177	180	139	1"	1"	9,1
MULTI EVO 3-50 T	129	400	100	207	177	180	139	1"	1"	9,1
MULTI EVO 3-60 M	129	422	100	207	177	180	161	1"	1"	10,8
MULTI EVO 3-60 T	129	422	100	207	177	180	161	1"	1"	10,8

NOCCHI MULTI EVO 5 ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ МНОГОСЕКЦИОННЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ



ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

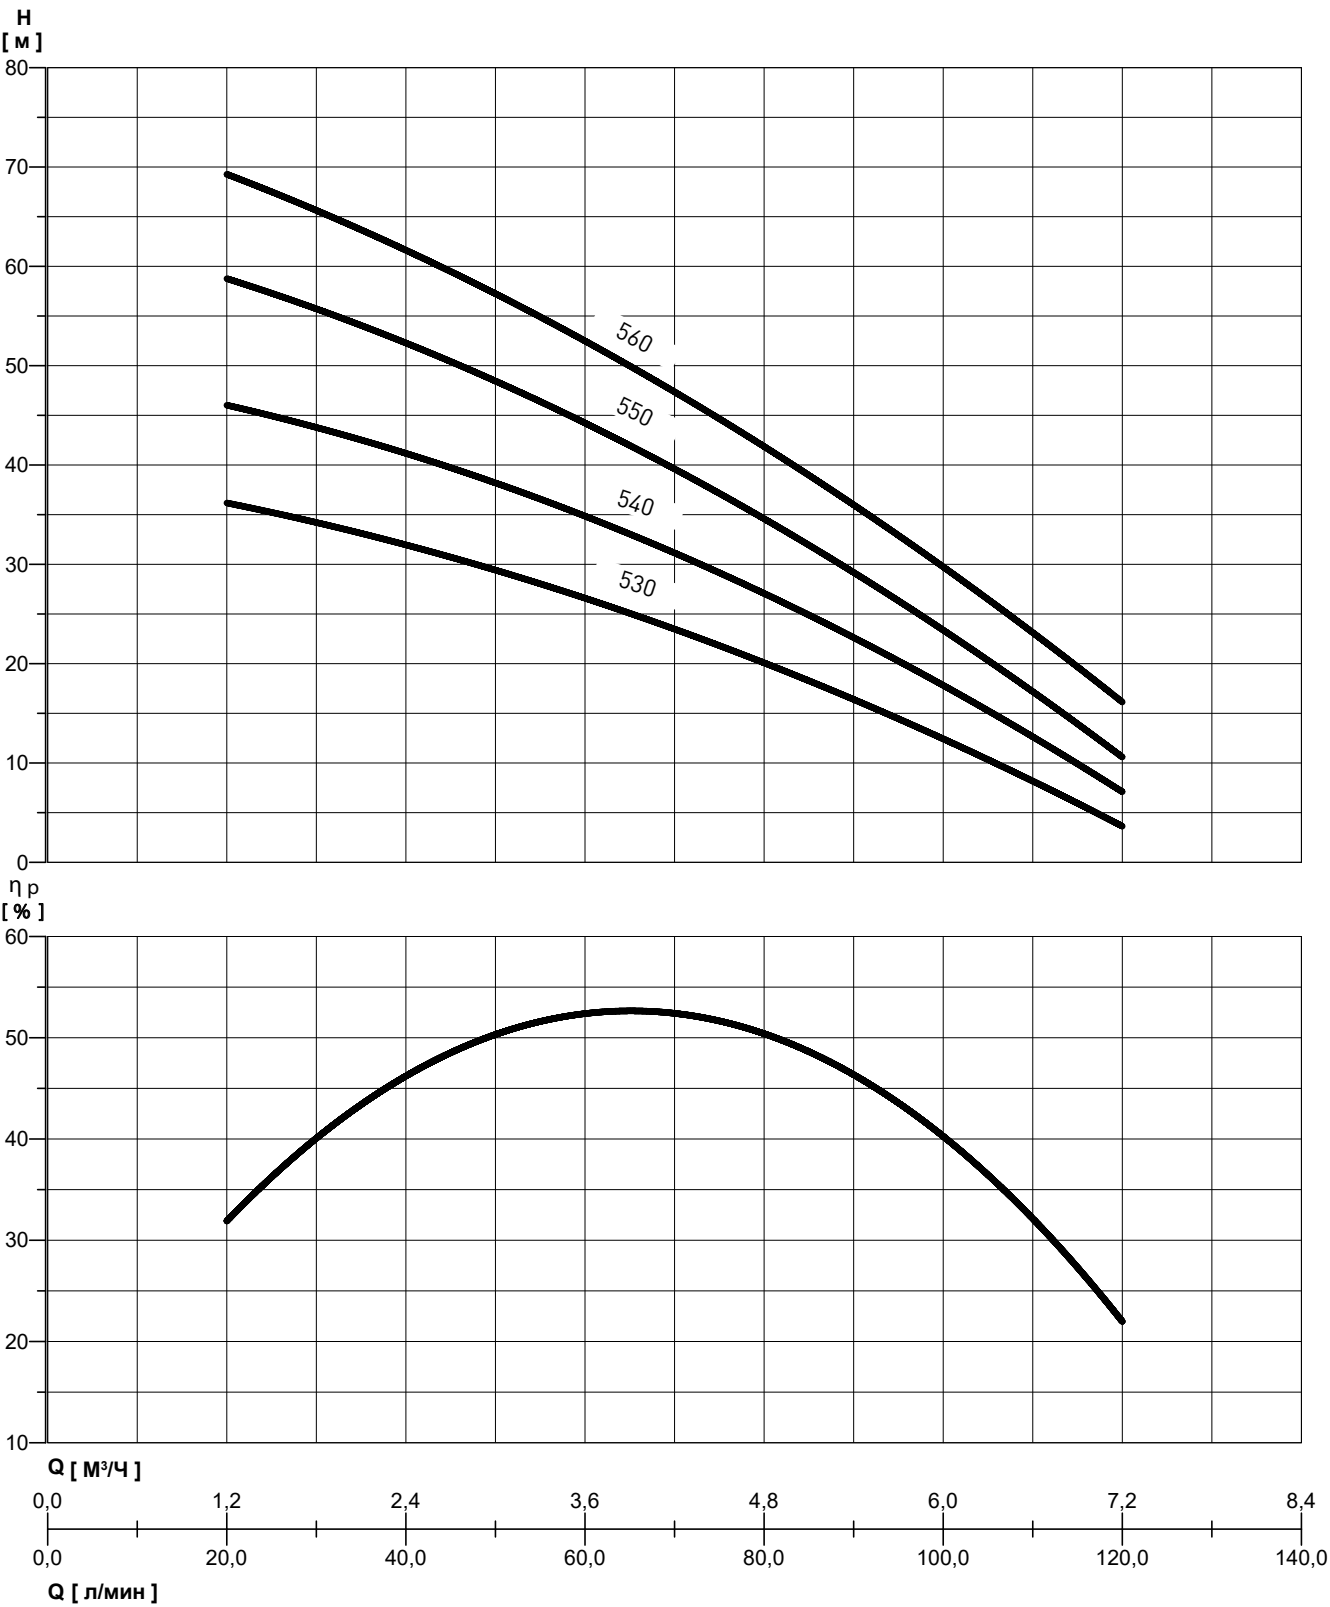

NOCCHI MULTI EVO 5 ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ МНОГОСЕКЦИОННЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ

ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

МОДЕЛЬ	Мощность номинальная (P2)		Мощность потребляемая (P1)		Напряже- ние (В)	Iном (А)	мкФ	Q	л/мин м³/ч	20	30	40	50	60	80	100	120
	л.с.	кВт	л.с.	кВт						1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,8	6	7,2
MULTI EVO 5-30 M	0,75	0,55	1,1	0,8	1 ~ 230	3,7	12,5	полный напор в метрах водного столба		36	34	32	30	27	19,5	12	4
MULTI EVO 5-30 T	0,71	0,53	1,05	0,78	3 ~ 230/400	2,7 / 1,55	---			46	44	41	38	35	27	18	7
MULTI EVO 5-40 M	1	0,75	1,5	1,1	1 ~ 230	4,7	16			58	56	53	49	44	34	23	11
MULTI EVO 5-40 T	1	0,75	1,5	1,1	3 ~ 230/400	3,5 / 2	---			69	66	62	57	52	42	30	16
MULTI EVO 5-50 M	1,27	0,95	1,8	1,35	1 ~ 230	6,2	20										
MULTI EVO 5-50 T	1,2	0,9	1,68	1,25	3 ~ 230/400	3,7 / 2,1	---										
MULTI EVO 5-60 M	1,6	1,2	2,2	1,65	1 ~ 230	7,5	31,5										
MULTI EVO 5-60 T	1,6	1,2	2,1	1,57	3 ~ 230/400	5,3 / 3,1	---										

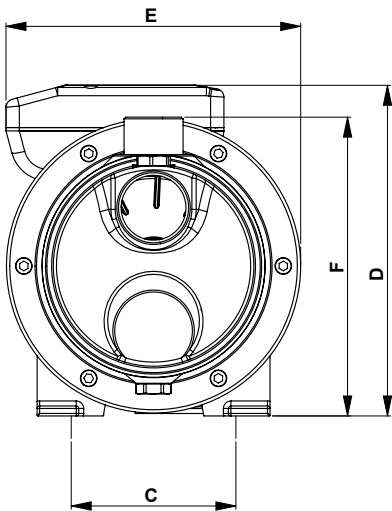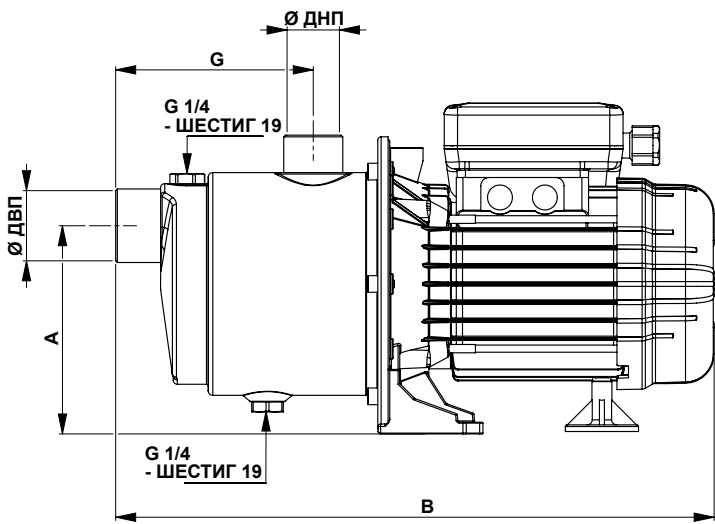


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕСА

МОДЕЛЬ	Размеры мм.									Вес (кг)
	A	B	C	D	E	F	G	ДВП	ДНП	
MULTI EVO 5-30 M	125	360	100	199	177	180	119	1" 1/4	1"	7,1
MULTI EVO 5-30 T	125	360	100	199	177	180	119	1" 1/4	1"	7,1
MULTI EVO 5-40 M	125	380	100	207	177	180	119	1" 1/4	1"	8,8
MULTI EVO 5-40 T	125	380	100	207	177	180	119	1" 1/4	1"	8,8
MULTI EVO 5-50 M	125	402	100	207	177	180	142	1" 1/4	1"	10,4
MULTI EVO 5-50 T	125	402	100	207	177	180	142	1" 1/4	1"	10,4
MULTI EVO 5-60 M	125	457	100	215	203	180	164	1" 1/4	1"	13,5
MULTI EVO 5-60 T	125	457	100	215	177	180	164	1" 1/4	1"	13,5

NOCCHI MULTI EVO 8 ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ МНОГОСЕКЦИОННЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ


ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

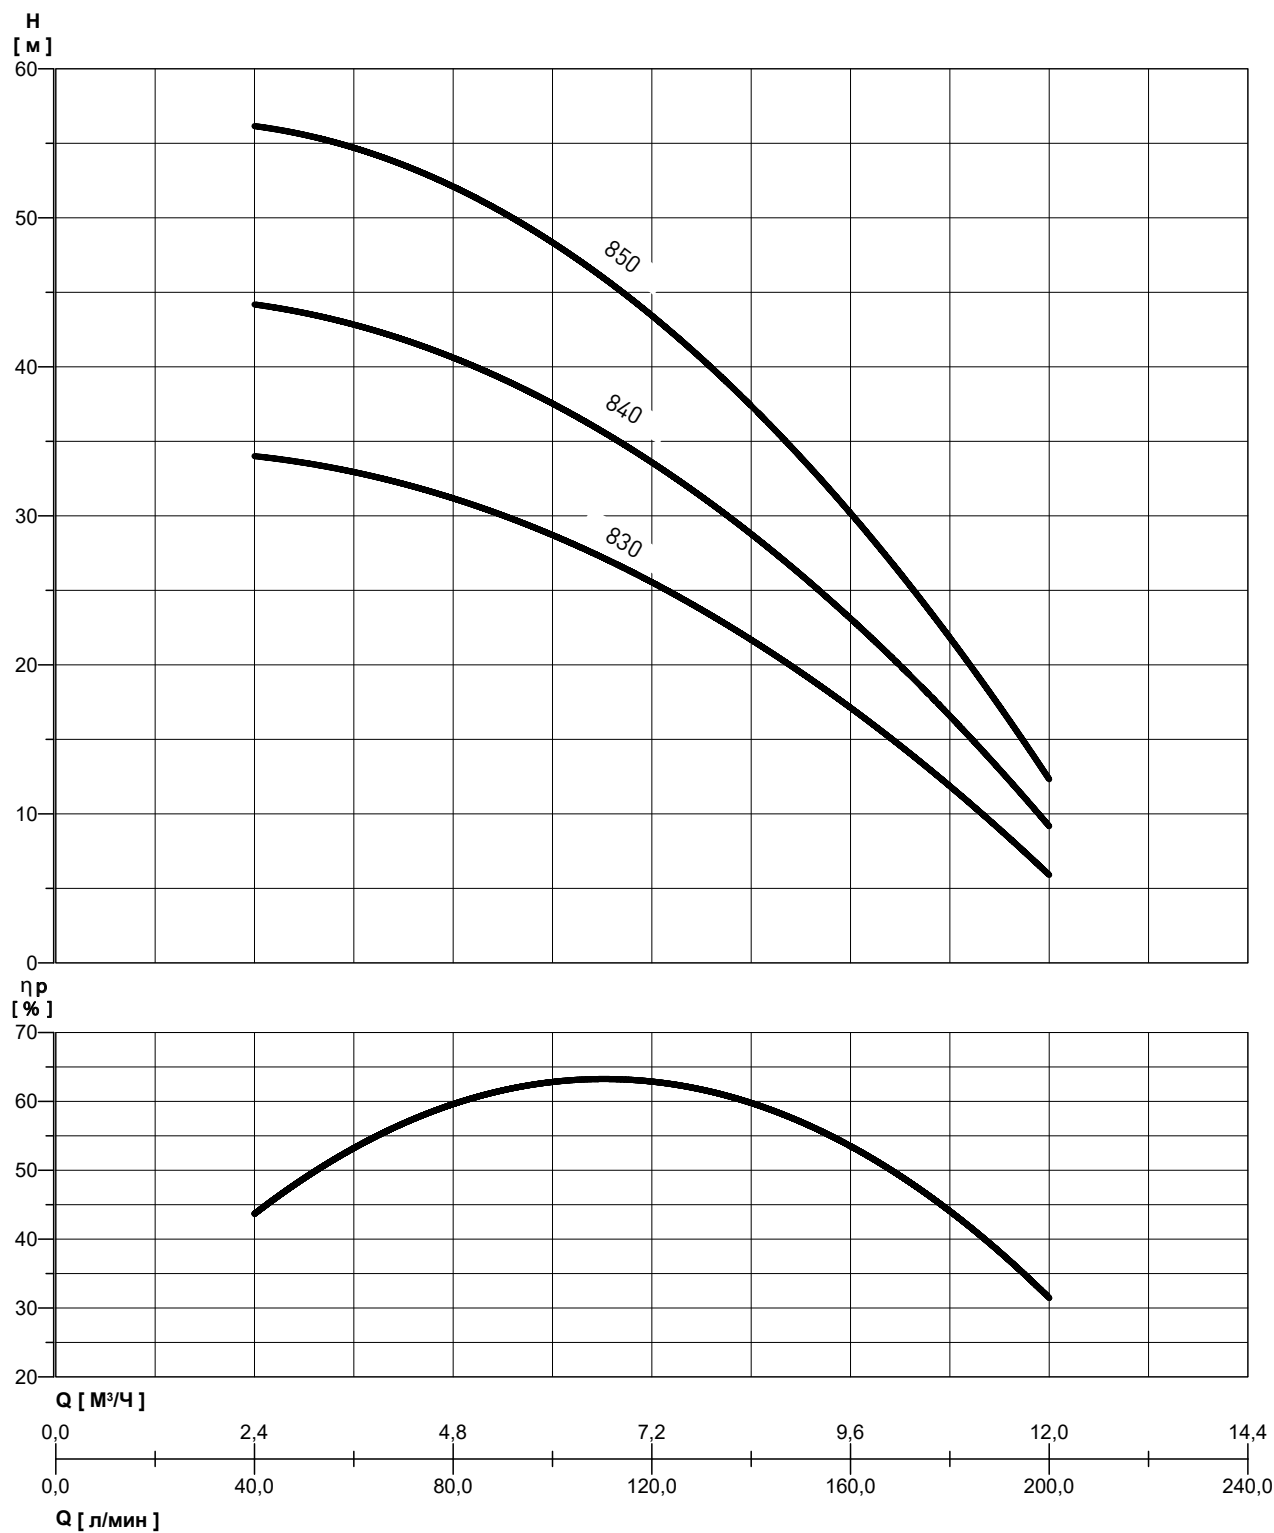

NOCCHI MULTI EVO 8 ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ МНОГОСЕКЦИОННЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ

ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

МОДЕЛЬ	Мощность номинальная (P2)		Мощность потребляемая (P1)		Напряже- ние (В)	Iном (А)	мкФ Q	л/мин м³/ч	40	60	80	100	120	140	160	180	200
	л.с.	кВт	л.с.	кВт					2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6	10,8	12
MULTI EVO 8-30 M	1,2	0,9	1,7	1,28	1 ~ 230	5,9	20	полный напор в метрах водяного столба	34	33,5	31	29	25,5	22	16,5	12	6
MULTI EVO 8-30 T	1,2	0,9	1,6	1,2	3 ~ 230/400	3,7 / 2,1	---										
MULTI EVO 8-40 M	1,6	1,2	2,23	1,66	1 ~ 230	7,7	31,5		44,5	42,5	40,5	37,5	34	29	23	16	9,5
MULTI EVO 8-40 T	1,6	1,18	2	1,5	3 ~ 230/400	5 / 2,95	---										
MULTI EVO 8-50 M	1,9	1,4	2,7	2	1 ~ 230	9	35		56,5	54,5	51,5	48,5	44	37,5	30	21,5	12,5
MULTI EVO 8-50 T	1,9	1,4	2,6	1,95	3 ~ 230/400	6,7 / 4	---										

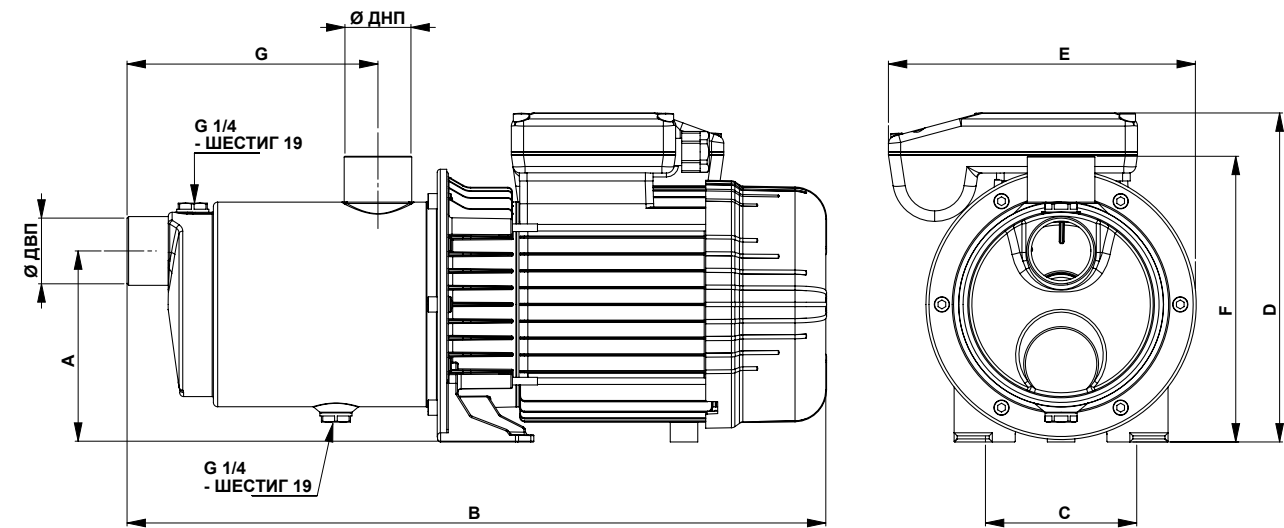

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕСА

МОДЕЛЬ	Размеры мм.									Вес (кг)
	A	B	C	D	E	F	G	ДВП	ДНП	
MULTI EVO 8-30 M	125	398	100	207	177	187	137	1"1/4	1"1/4	10,5
MULTI EVO 8-30 T	125	398	100	207	177	187	137	1"1/4	1"1/4	10,5
MULTI EVO 8-40 M	125	430	100	215	203	187	137	1"1/4	1"1/4	13,4
MULTI EVO 8-40 T	125	430	100	215	177	187	137	1"1/4	1"1/4	13,4
MULTI EVO 8-50 M	125	457	100	215	203	187	164	1"1/4	1"1/4	14,5
MULTI EVO 8-50 T	125	457	100	215	177	187	164	1"1/4	1"1/4	14,5