


## Серия Biox

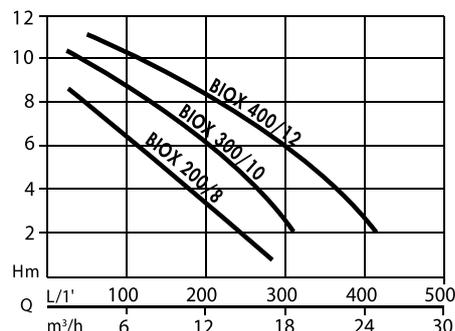

### BIOX: мощный и надежный

- Самоочищающееся рабочее колесо Vortex.
- Масляная камера для смазки уплотнений. Механическое уплотнение с промежуточной масляной камерой для непрерывной смазки.

- Резиновая манжета V-образного сечения для защиты уплотнения от песка. Особенно подходит для сточных вод с твердыми взвешенными частицами, сточных колодцев, грунтовых вод и работ на стройплощадках.
- Класс защиты/изоляции: IPX8/F.

- Корпус насоса: **НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ.**
- Опорное основание: **НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ,** обеспечивает устойчивость.
- Вал: **НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ.**

- Корпус из нержавеющей стали
- Самоочищающееся рабочее колесо Vortex
- Максимальный размер твёрдых частиц 40 мм

**biox 200/8 auto**



**biox 300/10 auto**



**biox 400/12 auto**



Артикул	N2091020	N2091040	N2091060
Штрих-код	8010583101706	8010583101720	8010583101744
Потребляемая мощность	900 Вт	1300 Вт	1600 Вт
Макс.напор / давление	9 м / 0,9 бар	11 м / 1,1 бар	12 м / 1,2 бар
Макс. подача	17000 л/ч	21000 л/ч	27000 л/ч
Материал корпуса	Нерж.сталь	Нерж.сталь	Нерж.сталь
Напряжение питания	230В - 50Гц	230В - 50Гц	230В - 50Гц
Ток	4.1А	5.8А	7.2А
Макс.глубина погружения	7м	7м	7м
Макс. температура перекачиваемой жидкости	40°С	40°С	40°С
Уровень пуска/ останова	370мм/250мм	400мм/300мм	400мм/300мм
Рабочее колесо	Литое, нерж. сталь	Литое, нерж. сталь	Литое, нерж. сталь
Кабель (N2091021)	10 м H07 RN8-F 10 м H07 RN-F	10 м H07 RN8-F	10 м H07 RN8-F
Мин. остаточный уровень	45 мм (ручн.)	45 мм (ручн.)	45 мм (ручн.)
Макс. размер твёрдых включений	40 мм	40 мм	40 мм
Диаметр напорного патрубка	47,8 мм (1 1/2 вн.резьба)	59,61 мм (2" вн.резьба)	59,61 мм (2" вн.резьба)
Принадлежности в комплекте	Переходник 1/2" - 1 1/4" Съемная муфта под шланг Ø 32 и 40 мм	Переходник 1/2" - 1 1/4" Съемная муфта под шланг Ø 32 и 50 мм	Переходник 1/2" - 1 1/4" Съемная муфта под шланг Ø 32 и 50 мм